

Введение.

В целях учета неопределенности измерения для факторов производственной среды, для которых отсутствуют утвержденные методы оценки неопределенности предлагается следующий способ оценки на базе протокола оценки электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ).


Все принципы оценки, заложенные в расчет неопределенности для показателя ЭМП РЧ такие же, как и в материале по

[ультразвуку](#)

. В данном материале будут представлены только изменения касающиеся функционала (на уровне интерфейса).

Изменения в функционале.

Для использования данного функционала необходимо назначить новый шаблон протокола для фактора ЭМП РЧ через окно "Управление шаблонами", как показано на рисунке.

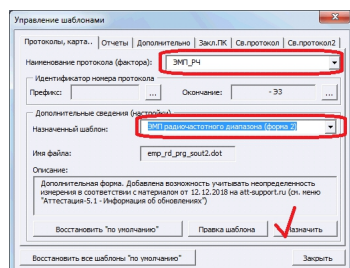

В результате назначения шаблона протокола таблица с результатами измерения будет содержать дополнительную колонку, как показано на рисунке.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Диапазон ЭМП	Результаты измерений	Удельная (средняя) плотность излучения	Эквивалентная мощность излучения расчетная*	Эквивалентная мощность излучения фактическая	Класс условий труда	Время работы
---	--------------	----------------------	--	---	--	---------------------	--------------

Электromаннитные поля радиочастотного диапазона

Наименование рабочей зоны:

Выбор радиочастотного диапазона:

Сведения для оценки неопределенности:
ЗП: окл. -10 %; МП: окл. -15 %

Погрешность СИ

Погрешность СИ - измерение электрического поля

Диапазон:

Основная погрешность:

- ☒ Относительная погрешность, %
- ☐ Абсолютная погрешность, В/м

Значение:

Учитывать дополнительную погрешность 2:

- ☐ Относительная погрешность, %
- ☐ Абсолютная погрешность, В/м

Значение:

Отмена

Раздел для ввода сведений о погрешности СИ

OK